

## Opis przedmiotu zamówienia zadanie I

### 1. Szafa ubraniowa zamknięta –

1 szt. – kolor wenge (dopasowany odcieniem do mebli w pok 200 - rys. 1)

Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa, zamknięta, z drążkiem na wieszaki i półkami.

Wymiary (s/w/g) 800x1910x650 mm.

Półka górna o wysokości 250 mm, na całej szerokości, przedzielona pionowo na połowę, na 2 części po 400 mm. Poniżej wnętrze szafy dzielone w pionie na dwie równe części. W lewej części wykonane półki na całej wysokości. Ilość półek zgodnie z rysunkiem. W prawej części - na całej szerokości drążek na wieszaki.

Front dzielony, dwudrzwiowy z zamkiem. Korpus: melamina (płyta meblowa) w kolorze wenge, gr. 18 mm wykończona listwą PCV w kolorze wenge o gr. 2 mm klejona na gorąco a następnie poddana frezowaniu. Wieniec górny i dolny gr. 25 mm. W dolnej części cokolik, wys. 8 cm.

Uchwyty drzwi – metalowe, satynowe, wys. 11cm (długość).

Zawiasy puszkowe FGV w rozmiarze  $\Phi$  35 mm, po trzy sztuki na skrzydło.

Gwarancja - 36 miesięcy

Rysunek nr 1- Szafa ubraniowa zamknięta.



Fot. 1- Szafa ubraniowa zamknięta.



*Fot. 2- Szafa ubraniowa zamknięta - uchwyty.*



## **2. Szafa ubraniowa zamknięta –**

**1 szt. - kolor olcha ciemna- dopasowany odcieniem do mebli w sali 300**

### **Szafa ubraniowa – dwudrzwiowa – 1szt.- kolor olcha ciemna (rys. 29)**

Wymiary [cm] 200 x 100 x 60 (H x L x G), wymiar: D=10, A=40

Korpus półki oraz płyta wiórowa laminowana 18 mm, okleina 0,5 mm. Wieniec szafy płyta wiórowa laminowana 28 mm, okleina PCV 2mm klejona na gorąco a następnie poddana frezowaniu, wieniec okrywa całość szafy. Drażek ubraniowy montowany z prawej części szafy. Ilość półek zgodnie z rysunkiem, zawiasy puszkowe FGV (po 3szt. na skrzydło) , gałki metalowe satyna, ślizgi regulowane, cokół 8cm.



## **3. Szafa w Budynku hotelowo-mieszkalnym lok 14**

Szafa wykonana z płyty o grubości 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny – wzornik firmy kronospan)

rozmiar 80cm szer. x 298cm wysokość x 94cm głębokość

Wykończenie od stron ciętych:

-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze płyty

Tył szafy wykonany z płyty hdf gr. 3mm, kolor biały, nabijany zszywkami w odstępach maksymalnie 7cm lub gęściej.

Sposób skręcania:

-konfirmanty lub śruby Wurth Assy 4x50mm

-sposób łączenia boku z dolnym oraz górnym wieńcem: bok dochodzi do wieńca

Głębokość ok 94mm

Typ stopek :  
-montażowe, wysokość 100mm


Rodzaj zawiasów :  
-firmy Blum z cichym domykiem

Sposób otwierania frontów :  
-za pomocą uchwytów

Wysokość oraz szerokość frontów dopasowana według wizualizacji do podanych przestrzeni na rysunku w dalszej części opisu.

Gwarancja - 36 miesięcy

### Wizualizacja

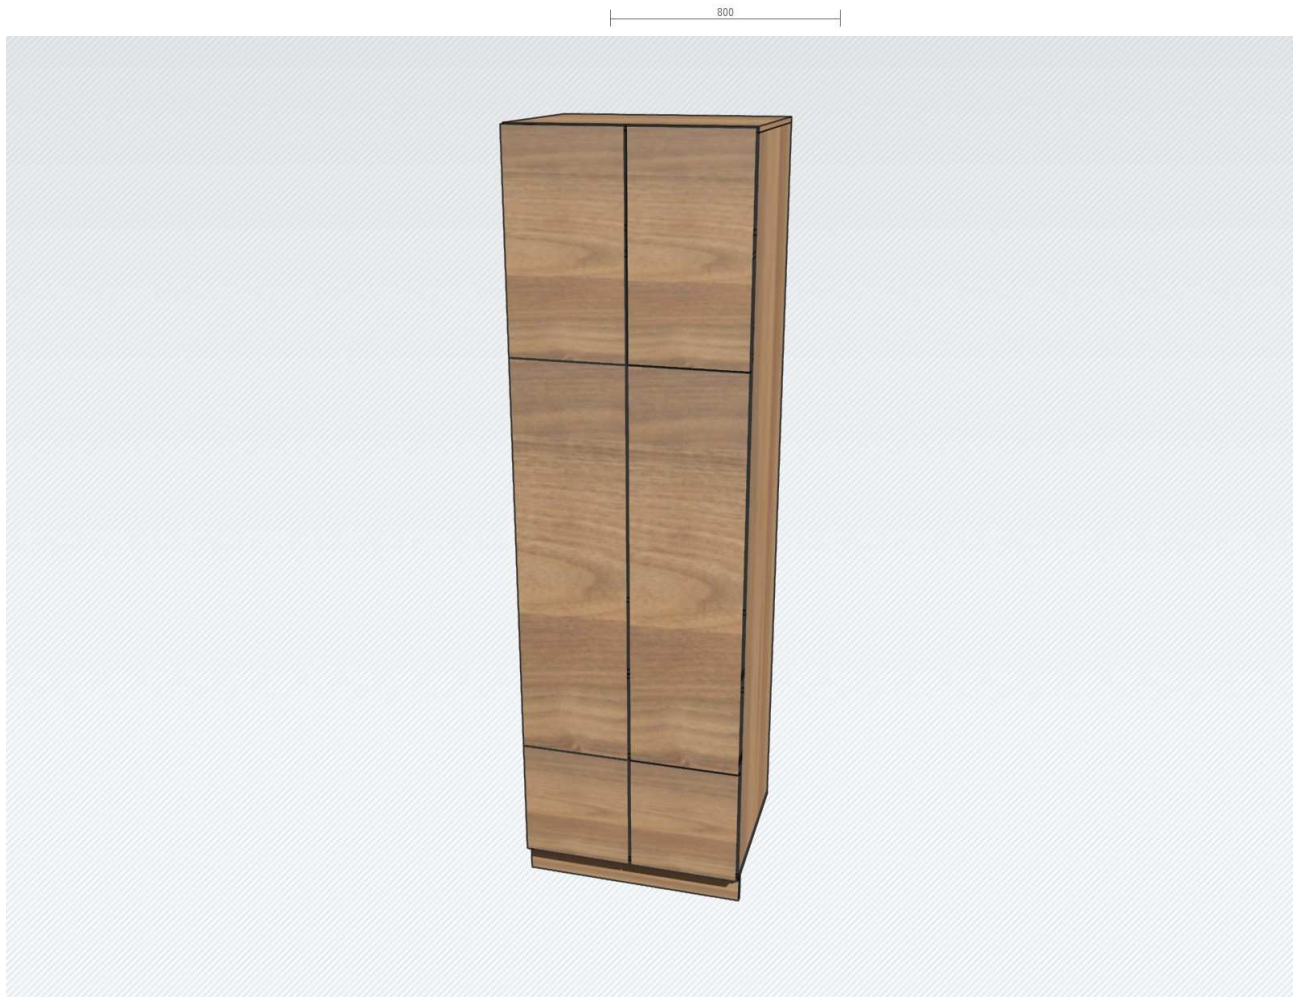



Wysokość całkowita 2689mm	Przestrzeń 1/2x	x
	Przestrzeń 1/2x	
	Przestrzeń z drążkiem 1100mm	
	Przestrzeń 350mm	
	Przestrzeń 450mm	
	Stopki, cokół 100mm	

Uchwyt - rozstaw 192 mm, aluminium zgodny z poniższym rysunkiem



Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

**UWAGA!!!!**

Wystawiając fakturę należy osobno podać ceny jednostkowe poszczególnych pozycji